

**Záruční a montážní podmínky výplní dveří z HPL a jejich doplňků**  
**Platné od 01.01.2011**

1. Záruka se vztahuje i na možný výskyt skrytých vad
2. Záruku nelze uplatnit při poškození výrobku uživatelem, přepravcem, nebo třetí osobou a v případě dodatečných zásahů do povrchové úpravy a do konstrukce výplně.
3. Záruku nelze uplatnit, jestliže nebyly dodrženy dále uvedené zásady pro jejich přejímku, používání, čištění, údržbu, skladování, přepravu, úpravy a montáž:

**1. Přejímka výplně**

Při přejímce výplně i jejich doplňků je nutno důsledně přebrat zásilku před předávající osobou (zpravidla řidičem), protože případná reklamace poškozené zásilky nemůže být uplatněna bez příslušného zápisu na předávacích dokumentech firmy, která přepravu zajišťovala, nebo protokolu o škodě, který byl s ní resp. jejím pracovníkem sepsán.

**2. Zásady používání, čištění a údržby**

Při skladování, instalaci a používání dveřních výplně je nutno se vystříhat blízkosti otevřeného ohně a tepelných zdrojů (krby, topidla, tepelné zářiče apod.).

Dále je nutné se vystříhat prudkých úderů resp. styku výplně a jejich doplňků s ostrými tvrdými předměty a abrazivními materiály, aby nedošlo k jejich poškození (poškrábání, proražení apod.).

**Čištění, údržba**

V případě potřeby je možno výplně i jejich doplňky běžně umývat neabrazivními saponáty a vodou za pomoci měkké mycí houby, nebo hadru. Zvláště odolné nečistoty je možno opatrně odstranit technickým benzínem (lihem) a hadrem - **ihned poté** čištěnou plochu umyjte a opláchněte neabrazivním saponátem a vodou.

**P o z o r !** Použití jiných čistících postupů je nepřijatelné !!!


**D ů l e ž í t é u p o z o r n ě n í** - u jednostranně bílých výplně je z estetických důvodů povrch bílé strany vyroben z materiálu ABS/PMMA, tj. z plastu. Pokud u jednostranně bílých výplně dojde v důsledku mechanického poškození bílé plastové desky ke změně struktury povrchu, popřípadě k jeho poškrábání, lze jej odstranit pomocí měkkého hadru a velmi jemné leštící pasty.

Zalešťování je třeba provádět opatrně, aby nedošlo ke vzniku "proleštěných" ploch.

Tuto operaci **nikdy neprovádějte** na (dřevo)dekorové straně resp. (dřevo)dekorových stranách výplně.

**3. Zásady skladování a přepravy**

Výplně je vždy nutno přepravovat i skladovat na boku, kolmo k vodorovné podložce (viz obrázek).

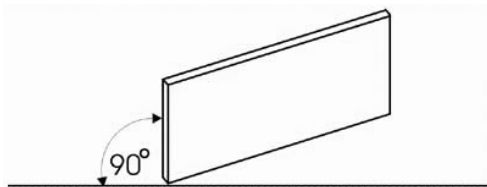

Při přepravě i skladování je třeba dbát na dobré upevnění výplně a jejich zajištění proti pádům resp. proti úderům cizích předmětů a dále dbát na ochranu proti otevřenému ohni a zdrojům sálavého tepla (viz též odst. 2).

Samostatně dodané doplňky dveřních výplně je třeba skladovat a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k poškození jejich povrchu, k jejich deformaci, nebo destrukci.

V případě, že z důvodu nesprávného skladování, nebo uložení při přepravě, dojde k prohnutí výplně, lze nápravu zjednat vodorovným zavěšením výplně mezi podložky, popř. uložení na vodorovnou plochu tak, že vydatí prohnuté výplně směřuje vzhůru (viz obr.).



Doba vyrovnání se podle provedení výplně a míry prohnutí pohybuje od několika hodin po několik dnů. **V zásadě však platí, že drobnější prohnutí výplně se vyrovná samo po upevnění do rámu křídla dveří.**

#### **4. Zásady pro rozměrové úpravy**

Rozměrové úpravy výplní (s výjimkou výplní bezpečnostních) lze provést přímočarou pilou, nebo raději ruční kotoučovou pilou.

Pro řezání ruční kotoučovou pilou je třeba použít řezací kotouč se zuby z tvrdokovu.

Při průměru kotouče 160 mm a 4700 otáčkách za minutu je doporučená rychlost posuvu pily v řezu 5-6 m/min.

Okraje výplně podél řezu je třeba vždy podložit resp. sevřít, aby nedocházelo k odtrhávání svrchních desek.

Při rozměrových úpravách je bezpodmínečně nutné dodržet pravoúhlost všech ploch (i boků).

#### **5. Zásady montáže**

Osazení výplně do rámu dveří musí být provedeno na **dostatečně široké plastové podložky**, nahoře i dole alespoň po dvou kusech a to tak, aby výplň na ně dosedla celou obvodovou šířkou resp. tloušťkou. Výplň není určena k podpírání, nebo vyrovnávání nepravoúhlého, nebo pokleslého dveřního křídla.

Nesprávně provedenou montáží, nebo nesprávnou úpravou (viz předchozí bod), popř. kombinací obou faktorů, je výplň vystavena nebezpečí strukturálního poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.

**Osazení plastových podložek na bočních stranách výplní** není nijak omezeno, tj. lze je standardně provádět dle předpisu výrobce použitého profilového systému.

**Ochranná fólie** musí být z povrchu výplně odstraněna do 10 týdnů od data montáže dveří.